



Av. De los Shyris N35-71 y Suecia, Edificio Argentum, Planta Baja, Of. 105

Quito - Ecuador

Fono: (593-2) 333-2654

Cel : (593 9) 920 9636 / (593 9) 5610543

Fax : (593-2) 333-2998

E-mail: info@g-ps.us / info@genpetroserv.com

Skype: genpetroserv





Av. De los Shyris N35-71 y Suecia, Edificio Argentum, Planta Baja, Of. 105
Quito - Ecuador
Fono: (593-2) 333-2654
Cel : (593 9) 920 9636 / (593 9) 5610543
Fax : (593-2) 333-2998
E-mail: info@g-ps.us / info@genpetroserv.com
Skype: genpetroserv

TUBERIAS



MATERIALES: Acero Carbón (SCH: 40-80-160)
Acero Inoxidable (SCH: 10-40) ANSI: 304-316
Con Costura Y Sin Costura

STANDARES: ASTM – DIN

MEDIDAS: ½" a 24"

LONGITUDES: 5.80 A 6 MTS

APLICACIÓN: Industria petrolera, calderos, refinerías, sistemas contra incendio, industria química. Los tubos especificados en esta sección son de uso general en la Conducción de Fluidos tales como agua, vapor, gas y aire a presión.

BRIDAS (CON CUELLO – CIEGAS - SLIPON)

MATERIALES: Acero Carbón (SCH: 40-80-160)
Acero Inoxidable (SCH: 10-40)

STANDARES: ASTM

TIPO: Weld Neck, Slipon, Blind

PRESION: 150-300-600-900-1500-2500

MEDIDAS: ½" a 24"

CONEXIONES: Roscadas, para soldar (SW –BW)
TERMINADOS DE CONECCION:
Cara levantada (RF)
Cara plana (FF)
Junta tipo anillo (RTJ)





Av. De los Shyris N35-71 y Suecia, Edificio Argentum, Planta Baja, Of. 105
Quito - Ecuador
Fono: (593-2) 333-2654
Cel : (593 9) 920 9636 / (593 9) 5610543
Fax : (593-2) 333-2998
E-mail: info@g-ps.us / info@genpetroserv.com
Skype: genpetroserv

ACCESORIOS ROSCADO

Materiales: Acero Inoxidable
Galvanizado

PRESION: 125-150-300

MEDIDAS: 1/2" a 6"

CONEXIONES: Roscada
CODOS - TEES – TEES REDUCIDAS –
REDUCCIONES (concéntricas y excéntricas) –
UNIVERSALES - NEPLOS - TAPONES -
UNION



ACCESORIOS SOLDABLES

MATERIALES: Acero Carbón
SCH 40 – 80 - 160
Acero Inoxidable
Galvanizado

STANDARES:

PRESION: 150-300-600-900-1500-2500

MEDIDAS: 1/2" a 24"

CONEXIONES: Soldable (SW-BW)

CODOS - TEES – TEE REDUCIDAS -
REDUCCIONES (concéntricas y excéntricas) –
UNIVERSALES - NEPLOS - TAPONES - UNION





Av. De los Shyris N35-71 y Suecia, Edificio Argentum, Planta Baja, Of. 105
Quito - Ecuador
Fono: (593-2) 333-2654
Cel : (593 9) 920 9636 / (593 9) 5610543
Fax : (593-2) 333-2998
E-mail: info@g-ps.us / info@genpetroserv.com
Skype: genpetroserv

ACCESORIOS 3000 – 6000

Materiales: Acero Carbón
Acero Inoxidable
T316 – T304
PRESION: 3000-6000PSI
MEDIDAS: ½" a 4"
CONEXIONES: Roscadas –Soldable
(SW)
CODOS - TEES – TEE REDUCIDA –
REDUCCIONES – UNIVERSALES - NEPLoS -
TAPONES – UNION – BUJES – REDUC.
BOTELLA Acero Inoxidable
Galvanizado



EMPAQUES ESPIROMETALICOS



MATERIALES: Grafito, Asbesto, Acero
Inoxidable, Acero Carbón.:
PRESION: 150-300-600-900-1500-2500
MEDIDAS: ½" a 24"

Estas empaquetaduras típicamente ofrecen espacio exterior, o anillo de centro de acero al carbono, y una envoltura interna de fajas alternantes grafito de acero inoxidable. Los anillos internos son requeridos para clases de alta presión. Los anillos de exterior e interior están disponibles en acero inoxidable, Monel o Acero al Carbono así como muchos otros materiales. Para lo último en resistencia a la corrosión las envolturas pueden incluir acero inoxidable o Monel. El relleno PTFE puede ser sustituido por grafito en algunos procesos cáusticos.



Av. De los Shyris N35-71 y Suecia, Edificio Argentum, Planta Baja, Of. 105
Quito - Ecuador
Fono: (593-2) 333-2654
Cel : (593 9) 920 9636 / (593 9) 5610543
Fax : (593-2) 333-2998
E-mail: info@g-ps.us / info@genpetroserv.com
Skype: genpetroserv

INSTRUMENTACION

Materiales: Acero Inoxidable T316
PRESION: Maneja Presiones Altas, fluidos Densos, Material Abrasivos.
MEDIDAS: 1/4" - 1"
CONEXIONES: (NPT-NPT) (OD-OD) (NPT-OD)



Los acoples de instrumentación conectan una tubería de diámetro pequeño de acero inoxidable en corridas para aplicaciones de alta presión.

TUBING

MATERIALES: Acero Inoxidable T316
PRESION: Maneja Presiones Altas, fluidos densos, material químico.
MEDIDAS: 1/4" - 1"
PARED: 0,035 - 0,049 - 0,065
DIMENSION: O.D.

Esas tuberías tienen buena resistencia a la corrosión, resistencia térmica, resistencia a baja temperatura y propiedades mecánicas; troquelado, plegado, el calor y otros procesados, no el endurecimiento del tratamiento térmico (el uso de temperatura -196 ~ 800, -196 ~ 800).



info@genpetroserv.com



JW STEEL



Av. De los Shyris N35-71 y Suecia, Edificio Argentum, Planta Baja, Of. 105
Quito - Ecuador
Fono: (593-2) 333-2654
Cel : (593 9) 920 9636 / (593 9) 5610543
Fax : (593-2) 333-2998
E-mail: info@g-ps.us / info@genpetroserv.com
Skype: genpetroserv

MATERIAL SANITARIO GRADO ALIMENTICIO

Materiales: Acero Inoxidable (T304-T316)

STANDARES: ASTM

MEDIDAS: 1" a 6"

ESPEORES: 1.2 – 1.5

CONEXIONES: Soldar - Clamp

APLICACIÓN: Las aplicaciones más comunes incluyen Plantas Farmacéuticas, Industrias de Alimentos en general, de Bebidas, Cerveceras, Cosméticas y Químicas.



TUBERIA SANITARIA

MATERIALES: Acero Inoxidable (T304-T316)

STANDARES: ASTM

MEDIDAS: 1" a 4"

LONGITUD: 5.80 A 6.10 mts.

ESPEORES: 1.2 – 1.5

APLICACIÓN: Las aplicaciones más comunes incluyen Plantas Farmacéuticas, Industrias de Alimentos en general, de Bebidas, Cerveceras, Cosméticas y Químicas.



VALVULAS DE AGUJA

- Materiales:** Acero Carbón
 Acero Inoxidable (T316)
- STANDARES:** ASTM
- PRESION:** Manejo de Presión Alta
- MEDIDAS:** 1/4" a 1"
- CONEXIONES:** NPT, OD-OD
 H – H
 H – M
 PURGA Y SIN PURGA
- PRESION:** 6.000 A 10.000
- APLICACIÓN:** Las aplicaciones más comunes incluyen refinерías, gas de petróleo licuado, sistemas de planta de procesamiento difíciles de interrumpir debido a contenidos sólidos tales como polvo, oxidación



VALVULAS DE COMPUERTA

- MATERIALES:** Bronce, Ac. Forjado (A216) WCB,
 Acero A105, Ac. Inox
- NORMA:** ASME (ANSI)
- EXTREMOS:** NPT, S.W., Bridadas
- PRESION:** Clase 125 - 2500
- MEDIDAS:** 1/2" a 18"
- APLICACIÓN:** Las aplicaciones más comunes incluyen , Vapor y Agua.



Av. De los Shyris N35-71 y Suecia, Edificio Argentum, Planta Baja, Of. 105
Quito - Ecuador
Fono: (593-2) 333-2654
Cel : (593 9) 920 9636 / (593 9) 5610543
Fax : (593-2) 333-2998
E-mail: info@g-ps.us / info@genpetroserv.com
Skype: genpetroserv

VALVULAS DE SEGURIDAD



Materiales: Hierro Fundido
Acero al Carbón
Acero Inoxidable (T304-T316)
Bronce

MEDIDAS: 1/2" a 6"

APLICACIÓN: Las aplicaciones más comunes incluyen , Vapor y Agua.

VALVULA DE PIE

MATERIALES: Bronce, Ac. Forjado (A216) WCB
Acero A105, Ac. Inox

NORMA: ASME (ANSI)

EXTREMOS: NPT, S.W., Bridadas

PRESION: Clase 125 - 2500

MEDIDAS: 1/2" a 18"

APLICACIÓN: Las aplicaciones más comunes incluyen , Vapor y Agua.





Av. De los Shyris N35-71 y Suecia, Edificio Argentum, Planta Baja, Of. 105
Quito - Ecuador
Fono: (593-2) 333-2654
Cel : (593 9) 920 9636 / (593 9) 5610543
Fax : (593-2) 333-2998
E-mail: info@g-ps.us / info@genpetroserv.com
Skype: genpetroserv

VALVULA DE MARIPOSA

Materiales: Hierro Fundido
Acero al Carbón
Acero Inoxidable (T304-T316)

TIPO: Wafer / Lugged / Ranurado

PRESION: 150 A 600PSI

MEDIDAS: 1/2" a 18"

APLICACIÓN: Las aplicaciones más comunes incluyen , Vapor y Agua.



VALVULA DE GLOBO

MATERIALES: Bronce, Ac. Forjado (A216) WCB,
Acero A105, Ac. Inox, Hierro
Fundido

NORMA: ASME (ANSI)

EXTREMOS: NPT, S.W., Bridadas

PRESION: Clase 125 - 2500

MEDIDAS: 1/2" a 24"

APLICACIÓN: Las aplicaciones más comunes incluyen , Vapor y Agua.





Av. De los Shyris N35-71 y Suecia, Edificio Argentum, Planta Baja, Of. 105
Quito - Ecuador
Fono: (593-2) 333-2654
Cel : (593 9) 920 9636 / (593 9) 5610543
Fax : (593-2) 333-2998
E-mail: info@g-ps.us / info@genpetroserv.com
Skype: genpetroserv

VALVULA DE DIAFRAGMA



Materiales: Hierro Fundido
Acero al Carbón
Acero Inoxidable (T304-T316)
MEDIDAS: 1/2" a 6"

APLICACIÓN: Fluidos corrosivos, materiales pegajosos o viscosos, pastas semilíquidas fibrosas, lodos, alimentos, productos farmacéuticos

VALVULAS DE BOLA

MATERIALES: Bronce, Br. Cromado, Ac carbono, Acero Forjado A216 WCB, Ac. Inox. CF8M

TIPOS: 1C – 2C – 3C

PRESION: 150-300-600-900-1500-2500

MEDIDAS: 1/2" a 24"

EXTREMOS: NPT, S.W., Bridadas

APLICACIÓN: Para todo tipo de fluido



VALVULAS CHECK - DUO CHECK



Materiales: MATERIAL: Bronce, Fe. Fdo. A126, Ac. A105, Acero a216 WCB, PVC, CPVC, Ac. Inox.
PRESION: Clase 125 – 2500
TIPO: Swing - Vertical, Horizontal, Duo Check (Wafer/Lugged)

JUNTAS DE EXPANSION


- Juntas Metálicas Espirales (Spiral Wound Gaskets) ANSI 150/300/600 (Tipo Flexitálicas)
- Mangas Antivibratorias en Acero Inoxidable con conexiones NPT, BW, ANSI 150/300/600 y sanitarias
- Juntas de Goma y Amianto en Planchas de Diferentes Espesores
- Acoples y Accesorios Ranurados (Tipo Victaulic)
- Juntas de Expansión de Gomas ANSI 150/300



UNIVERSAL DE GOLPE

MATERIALES: MATERIALES: Acero Forjado
PRESION: 100 A 15000
MEDIDAS: 1/2" a 8"
EXTREMOS: NPT, SW., BW

Uso extenso para conexiones de tubo temporales, son usados en accesorios de tubo y yacimientos petrolíferos. Las uniones de martillo son conectores de tubo perfectos para el servicio estándar y ácido de gas, las uniones de martillo son forjadas (falsificadas) de acero de aleación de alta calidad y tratado por calor.

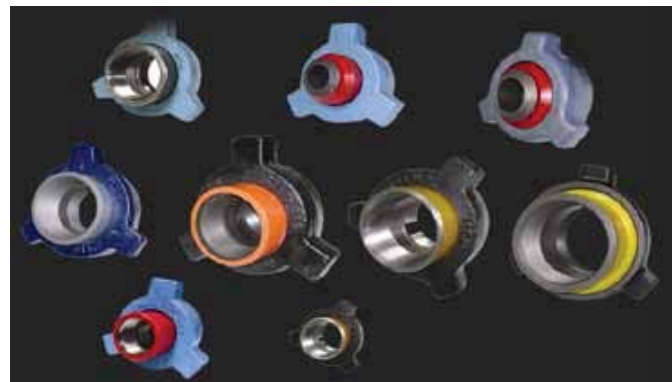



Av. De los Shyris N35-71 y Suecia, Edificio Argentum, Planta Baja, Of. 105
 Quito - Ecuador
 Fono: (593-2) 333-2654
 Cel : (593 9) 920 9636 / (593 9) 5610543
 Fax : (593-2) 333-2998
 E-mail: info@g-ps.us / info@genpetroserv.com
 Skype: genpetroserv



031 HAMLET POSTER



032 HAMLET POSTER



033 HAMLET POSTER



034 HAMLET POSTER



035 HAMLET POSTER



036 HAMLET POSTER



037 HAMLET POSTER



038 HAMLET POSTER



039 HAMLET POSTER



010 HAMLET POSTER



011 HAMLET POSTER



012 HAMLET POSTER



013 HAMLET POSTER



014 HAMLET POSTER



015 HAMLET POSTER



016 HAMLET POSTER




017 HAMLET POSTER



018 HAMLET POSTER




Av. De los Shyris N35-71 y Suecia, Edificio Argentum, Planta Baja, Of. 105
Quito - Ecuador
Fono: (593-2) 333-2654
Cel : (593 9) 920 9636 / (593 9) 5610543
Fax : (593-2) 333-2998
E-mail: info@g-ps.us / info@genpetroserv.com
Skype: genpetroserv

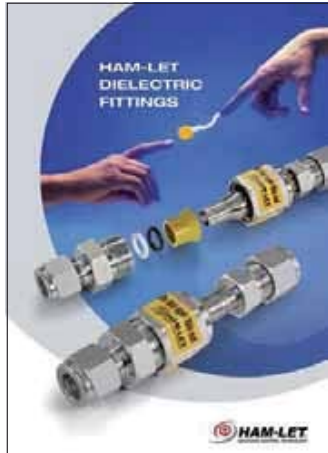

001 HAMLET POSTER



002 HAMLET POSTER

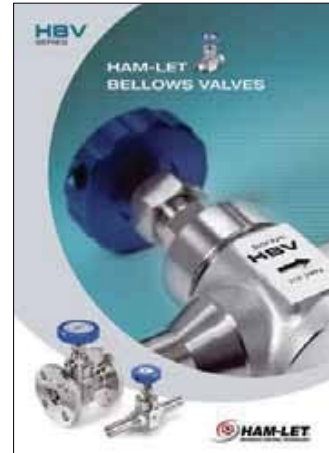

003 HAMLET POSTER



004 HAMLET POSTER



005 HAMLET POSTER



006 HAMLET POSTER



007 HAMLET POSTER




008 HAMLET POSTER



009 HAMLET POSTER



Av. De los Shyris N35-71 y Suecia, Edificio Argentum, Planta Baja, Of. 105
 Quito - Ecuador
 Fono: (593-2) 333-2654
 Cel: (593 9) 920 9636 / (593 9) 5610543
 Fax: (593-2) 333-2998
 E-mail: info@g-ps.us / info@genpetroserv.com
 Skype: genpetroserv

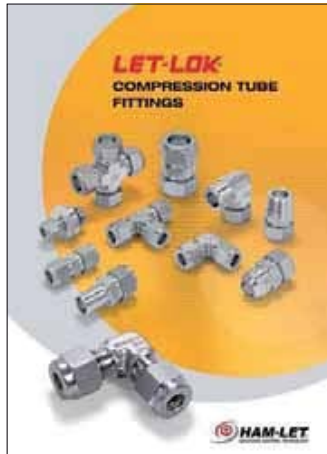

010 HAMLET POSTER



011 HAMLET POSTER



012 HAMLET POSTER



013 HAMLET POSTER



014 HAMLET POSTER



015 HAMLET POSTER



016 HAMLET POSTER



017 HAMLET POSTER



018 HAMLET POSTER



Av. De los Shyris N35-71 y Suecia, Edificio Argentum, Planta Baja, Of. 105
 Quito - Ecuador
 Fono: (593-2) 333-2654
 Cel: (593 9) 920 9636 / (593 9) 5610543
 Fax : (593-2) 333-2998
 E-mail: info@g-ps.us / info@genpetroserv.com
 Skype: genpetroserv




019 HAMLET POSTER




020 HAMLET



021 HAMLET

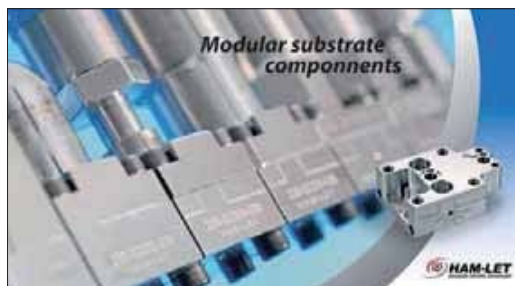

022 HAMLET POSTER

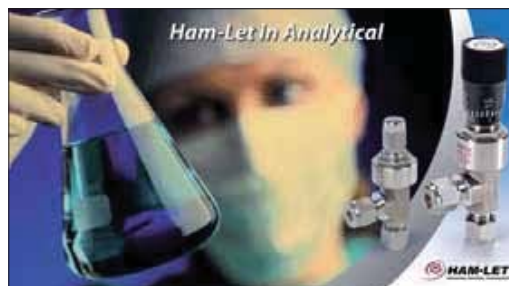

023 HAMLET



024 HAMLET POSTER



025 HAMLET



026 HAMLET POSTER



027 HAMLET



HAM-LET
 ADVANCED CONTROL TECHNOLOGY

PROCESS VALVES

TWO-PIECE BALL VALVES
 H700 SERIES

THREE-PIECE BALL VALVES
 H500 SERIES

METERING VALVES
 H1300 SERIES

T-TYPE & IN-LINE FILTERS
 H600 SERIES

CHECK VALVES H400 SERIES

COMPACT ONE PIECE
 BALL VALVES
 H800 SERIES

INTEGRAL BONNET NEEDLE
 VALVES - H300 SERIES

RELIEF VALVES -
 H900 & H900HP SERIES

www.ham-let.com

042 HAMLET



HAM-LET
 ADVANCED CONTROL TECHNOLOGY

HIGH PERFORMANCE BALL VALVE

6800 SERIES

NEW!
ISLT
 Integrated Safety
 Lockable Toggle Switch

STRAIGHT PORT
 VALVES


ANGLE & 3-PORT
 VALVES

DUAL-MOUNTED
 ACTUATOR

043 HAMLET




HM Series
Proximity position indicator




Closing the loop

Ham-Let is closing the loop of high purity gas flow control



Normally Close Normally Open SUPPLY



HAM-LET
ADVANCED CONTROL TECHNOLOGY
www.ham-let.com

036 HAMLET

Your customer's

Safety factor



Ham-Let presents the first UCV (Ultra Clean Valve) that meets 100% of the safety requirements, as defined by the leading equipment designers.



Quality you can trust.



HAM-LET
ADVANCED CONTROL TECHNOLOGY

037 HAMLET





HAM-LET
ADVANCED CONTROL TECHNOLOGY

ULTRA CLEAN DIAPHRAGM VALVES

UCV[®] SERIES

www.ham-let.com

038 HAMLET

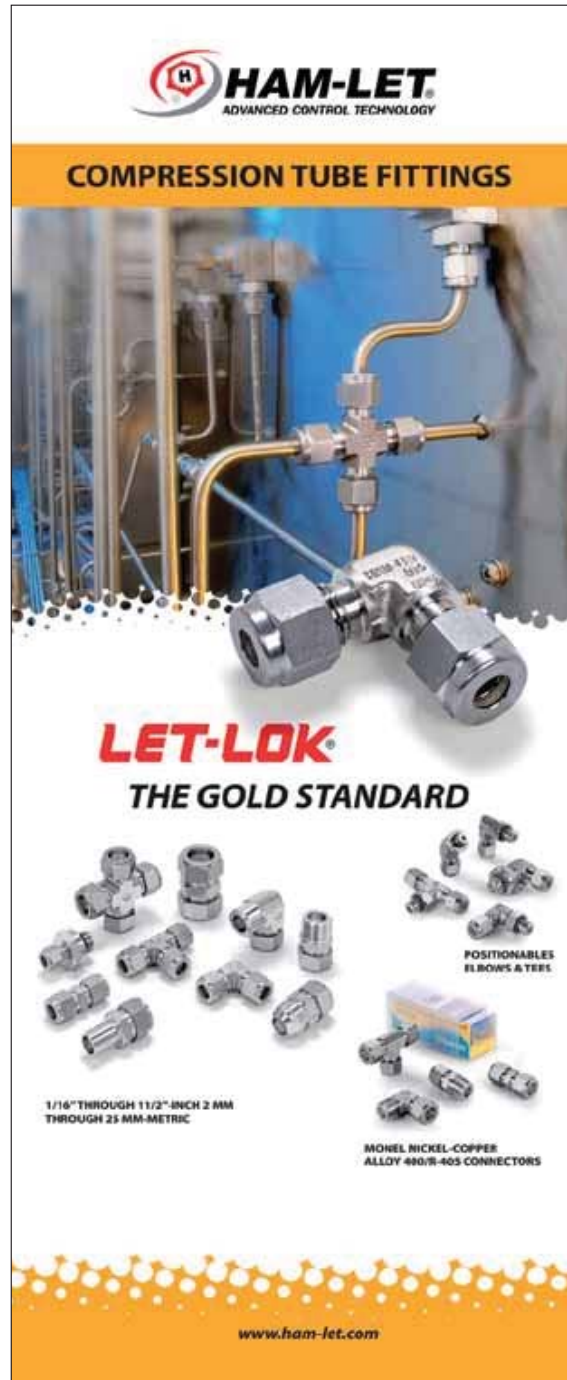

HAM-LET
ADVANCED CONTROL TECHNOLOGY

COMPRESSION TUBE FITTINGS

LET-LOK[®]
THE GOLD STANDARD

POSITIONABLES
ELBOWS & TEES

1/16" THROUGH 1 1/2" INCH 2 MM
THROUGH 25 MM-METRIC

MONEL NICKEL-COPPER
ALLOY 480/48-40S CONNECTORS

www.ham-let.com

039 HAMLET



Av. De los Shyris N35-71 y Suecia, Edificio Argentum, Planta Baja, Of. 105
 Quito - Ecuador
 Fono: (593-2) 333-2654
 Cel : (593 9) 920 9636 / (593 9) 5610543
 Fax : (593-2) 333-2998
 E-mail: info@g-ps.us / info@genpetroserv.com
 Skype: genpetroserv



HAM-LET
ADVANCED CONTROL TECHNOLOGY

SCREWED BONNET NEEDLE VALVE



NEW!



H98 & H98HP SERIES
 Blow out Proof Stem
 Locking Handle in On and Off position
 MAWP up to 10,000 psi (690 bar)
 MAWT up to 260°C (500°F)
Packging below stem threads
 Size range: 1/8" to 1" or 6mm to 25mm


H99 & H99HP SERIES
 Blow out Proof Stem
 Locking Handle in On and Off position
 MAWP up to 10,000 psi (690 bar)
 MAWT up to 600°C (1112°F)
 Size range: 1/8" to 1" or 6mm to 25mm

www.ham-let.com

040 HAMLET


HAM-LET
ADVANCED CONTROL TECHNOLOGY

HAM-LET DIELECTRIC FITTINGS

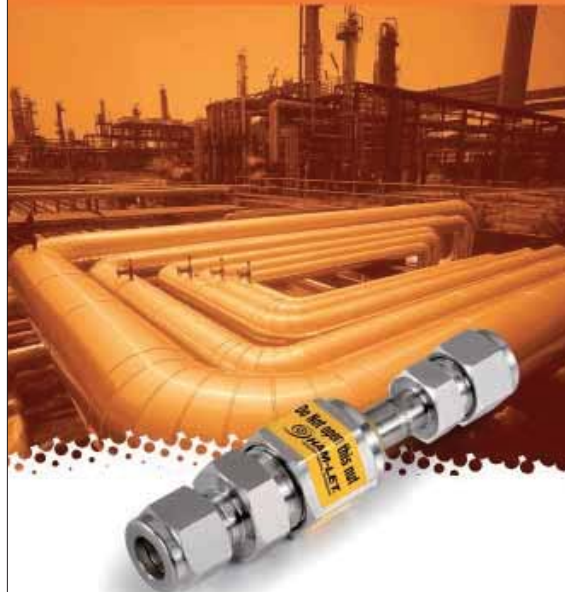

Dielectric Fittings are designed to insulate subsystems from electrical current, voltages static charges.

Material of Construction
 Body : A.I.S.I 316
 Insulators: Polyamide
 O-Ring: Viton 70 Durometer
 Ring: PTFE



www.ham-let.com

041 HAMLET



Av. De los Shyris N35-71 y Suecia, Edificio Argentum, Planta Baja, Of. 105
 Quito - Ecuador
 Fono: (593-2) 333-2654
 Cel : (593 9) 920 9636 / (593 9) 5610543
 Fax : (593-2) 333-2998
 E-mail: info@g-ps.us / info@genpetroserv.com
 Skype: genpetroserv



HAM-LET
 ADVANCED CONTROL TECHNOLOGY

HIGH PURITY FLUID AND GAS SYSTEM COMPONENTS

SEMICONDUCTOR

UCV

Quality you can trust.
www.ham-let.com

044 HAMLET

HAM-LET
 ADVANCED CONTROL TECHNOLOGY

BELLOWS VALVES - HBV SERIES

Ham-Let HBV Series Bellow Valves is a Stainless Steel Bellow protected Needle Valve, complementing Ham-Let product lines. The HBV range has more than 10 years of excellence in many different applications. The bellow seals the wetted area from the external atmosphere and protects the threaded stem from corrosive media

HAM-LET
 ADVANCED CONTROL TECHNOLOGY

www.ham-let.com

045 HAMLET